

ASH-09BIS/W, ASH-09BIS/B ASH-13BIS/W, ASH-13BIS/B ASH-18BIS/W, ASH-18BIS/B ASH-24BIS/W, ASH-24BIS/B

- · Energetická třída A+++/A++
- · Odvod kondenzátu na obě strany
- · Skrytý displej
- · 7 rychlostí ventilátoru
- · Pohyb lamel vodorovně a svisle










## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- · WIFI modul
- · Standardní filtry filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivní uhlíkový filtr SAF-OPWA4
- · Cold plasma generátor
- · ON/OFF kontakt
- · Vyhřívání kompresoru a šasí venkovní jednotky

## TECHNICKÉ PARAMETRY

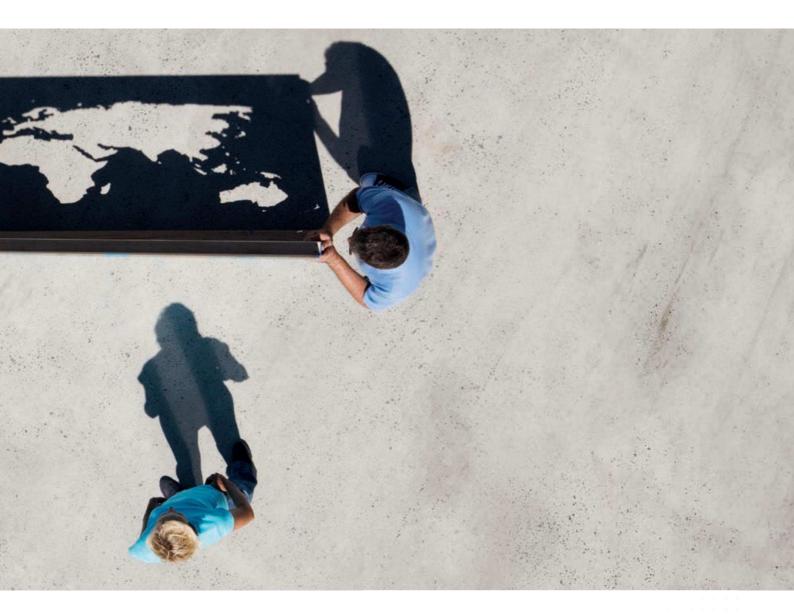

MODEL			ASH-09BIS/W, ASH-09BIS/B	ASH-13BIS/W, ASH-13BIS/B	ASH-18BIS/W, ASH-18BIS/B	ASH-24BIS/W, ASH-24BIS/B
Výkon chlazení / topení	kW		2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6	7,0 / 7,2
Frekvence/Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~/50/220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 4,6	8,5 / 4,4	7,6 / 4,1	7,0 / 4,0
Energetická třída chlazení/ topení (prum)	-		A+++ / (A++, A+++, A)	A+++ /(A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, A)
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 24	43 / 39 / 37 / 35 / 34 / 32 / 25	49 / 45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 34	49 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 / 36
	venkovní	dB(A)	52	53	57	60
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	865 x 290 x 210 / 10,5	865 x 290 x 210 / 11,0	996 x 301 x 225 / 13,5	1101 x 327 x 249 / 16,5
	venkovní	mm/kg	848 x 596 x 320 / 33,5	848 x 596 x 320 / 33,5	965 x 700 x 396 / 45,0	963 x 700 x 396 / 53,0
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	۰C		-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -15~24

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů. Toto zařízení obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R32 ( jednosložkové chladívo HFQ). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

## **VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- · Zdravotní filtry
- · GSM modul G2S
- · Drátový ovladač SWC-02, XK19
- · Centrální časovač SCC-16, SCC-36

